

Index # 2, Rev-14 / 28-Sept-2009

FIRE LINE

Camino a gas a fiamma libera TIPO A

(A_{AS} secondo classificazione UNI 10642)

MODELLI DISPONIBILI:

1. FIRELINE CLASSICO: con interno in acciaio inox specchiato
2. FIRELINE MODERNO: con interno in acciaio nero

CORNICI DISPONIBILI:

1. Pietra 1 pezzo unico: Granito nero, Marmo rosa, Travertino
2. Pietra 4 pezzi: Marmo Rosa, Conglomerate madreperla, Granito nero
3. Specchio taglio orizzontale (solo Fireline classico cornice standard)

Altri materiali a richiesta : acciaio sabbiato nero e crema, acciaio inox satinato (solo Fireline classico cornice standard)

CERTIFICAZIONE CE:

Categoria Gas	Gas Metano				GPL		
	I _{2H}	I _{2E}	I _{2E+}	I _{2L}	I _{3P}	I _{3B/P}	I ₃₊
Tipo gas	G20	G20	G20/G25	G25	G31	G30/G31	G30/G31
Pressione di alimentazione (mbar)	20	20	20/25	25	37	30	28-30/37
Nazioni di destinazione	AT, CH, CZ, DK, ES, FI, GB, GR, IE, IT, NO, PT, SE	BE, FR	DE, LU	NL	ES, GB, GR, IE, IT, PT	CH, CZ, DK, FI, GR, IT, NL, NO, SE	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, PT
Input in KW							
Massimo	3.5	3.5	3.5/3.1	3.1	3.5	3.5	3.5
Minimo	2.7	2.7	2.7/2.5	2.5	2.3	2.3	2.3
Connessione gas	Tubo 8mm						
Iniettore	2 x gomito 0.3mm Stereomatic				2 x gomito 0.6mm Stereomatic		
Fiamma pilota	P4-55D				P4-14		

Misure della cornice

ALTEZZA: 705mm x LARGHEZZA: 970mm x PROFONDITA': 157mm (cornice in acciaio) 170mm (cornice in pietra).

Misure della struttura

ALTEZZA: 265mm x LARGHEZZA: 450mm

INFORMAZIONI TECNICHE:

1. Per requisiti di installazione vedere di seguito.
2. La presa d'aria va posizionata a minimo 1 mt di distanza dal camino
3. Installazione immediata a muro
4. Piastra da incasso disponibile come optional
5. Il marmo rosa è una pietra naturale che contiene fossili in quantità non controllabile. E' un materiale molto assorbente e si macchia facilmente .
6. Il camino non va installato né usato in ambienti di volume inferiore a quanto indicato di seguito
7. La stanza dove viene installato il camino deve avere almeno una finestra apribile
8. Camino disponibile per gas metano o GPL - da specificare all'ordine
9. Comando manuale standard - Telecomando a distanza disponibile come optional (necessita di una presa di corrente da 240 V 3 Amper)

PER L'ITALIA


Requisiti di installazione:

L'installazione di questo apparecchio è regolato dalla norma UNI 7129 (vedere nello specifico punto 3.5.1.5 e 3.5.1.7)

Il camino può essere installato purché vengano rispettate le seguenti precauzioni: non venga installato il locali adibiti bagni, doccia o camera da letto; l'installazione è vietata entro vani o ambienti classificati con pericolo di incendio (rimesse, garage, box, ecc); la portata termica nominale complessiva di più apparecchi installati in un unico locale non deve essere maggiore di 15 KW, il volume del locale deve essere almeno di 1,5 m³ per ogni KW di portata termica complessivamente installata ed in ogni caso non deve essere minore di 40m³.

CVO si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso

Il bronzo e l'acciaio sono sabbiati e lucidati a mano. Leggere imperfezioni sono il pregio di questi materiali

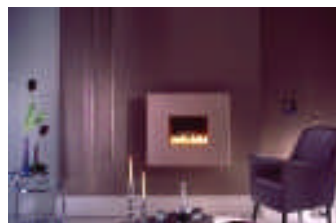

Prodotto da:
Spirit Fires Ltd, 4 Beaumont Square Durham Way South Aycliffe Industrial Park UK


Distribuito in Italia da:
CVO ITALIA by FC GROUP srl
Via De Gasperi 11/N Collebeato BS
Tel 030 2510316 Fax 030 2519980
www.cvoitalia.it info@cvoitalia.it

Index # 2, Rev-14 / 28-Sept-2009

ATTENZIONE: QUESTO APPARECCHIO PUO' ESSERE INSTALLATO E FUNZIONARE SOLO IN LOCALI PERMANENTEMENTE VENTILATI SECONDO LA UNI 7129


La definizione della misura della presa d'aria esterna compete all'installatore ed è regolata dalla norma UNI 7129 (nello specifico punto 4.1.4). E' necessario prevedere 2 aperture ciascuna della sezione minima di 100 cm² : una va posta in basso per l'afflusso dell'aria comburente e di ventilazione e l'altra in alto per l'evacuazione dei prodotti della combustione.

FIRELINE CLASSICO E MODERNO

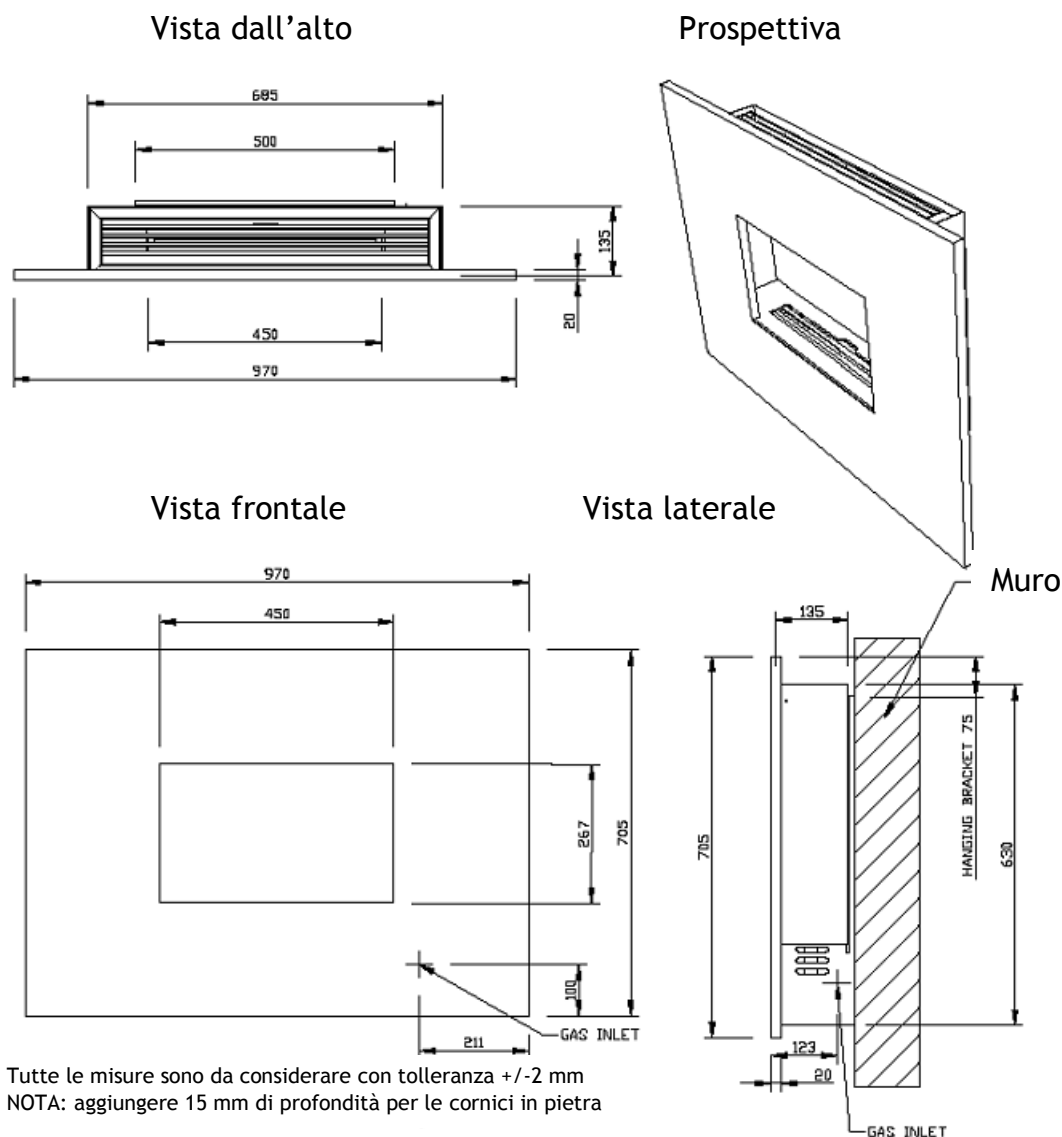

CVO si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso

Il bronzo e l'acciaio sono sabbiati e lucidati a mano. Leggere imperfezioni sono il pregio di questi materiali

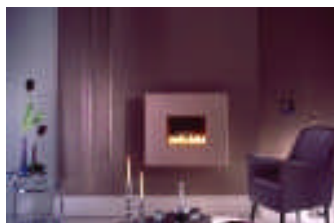

Prodotto da:
 Spirit Fires Ltd, 4 Beaumont Square Durham Way South Aycliffe Industrial Park UK

Distribuito in Italia da:
 CVO ITALIA by FC GROUP srl
 Via De Gasperi 11/N Collebeato BS
 Tel 030 2510316 Fax 030 2519980
www.cvoitalia.it info@cvoitalia.it